


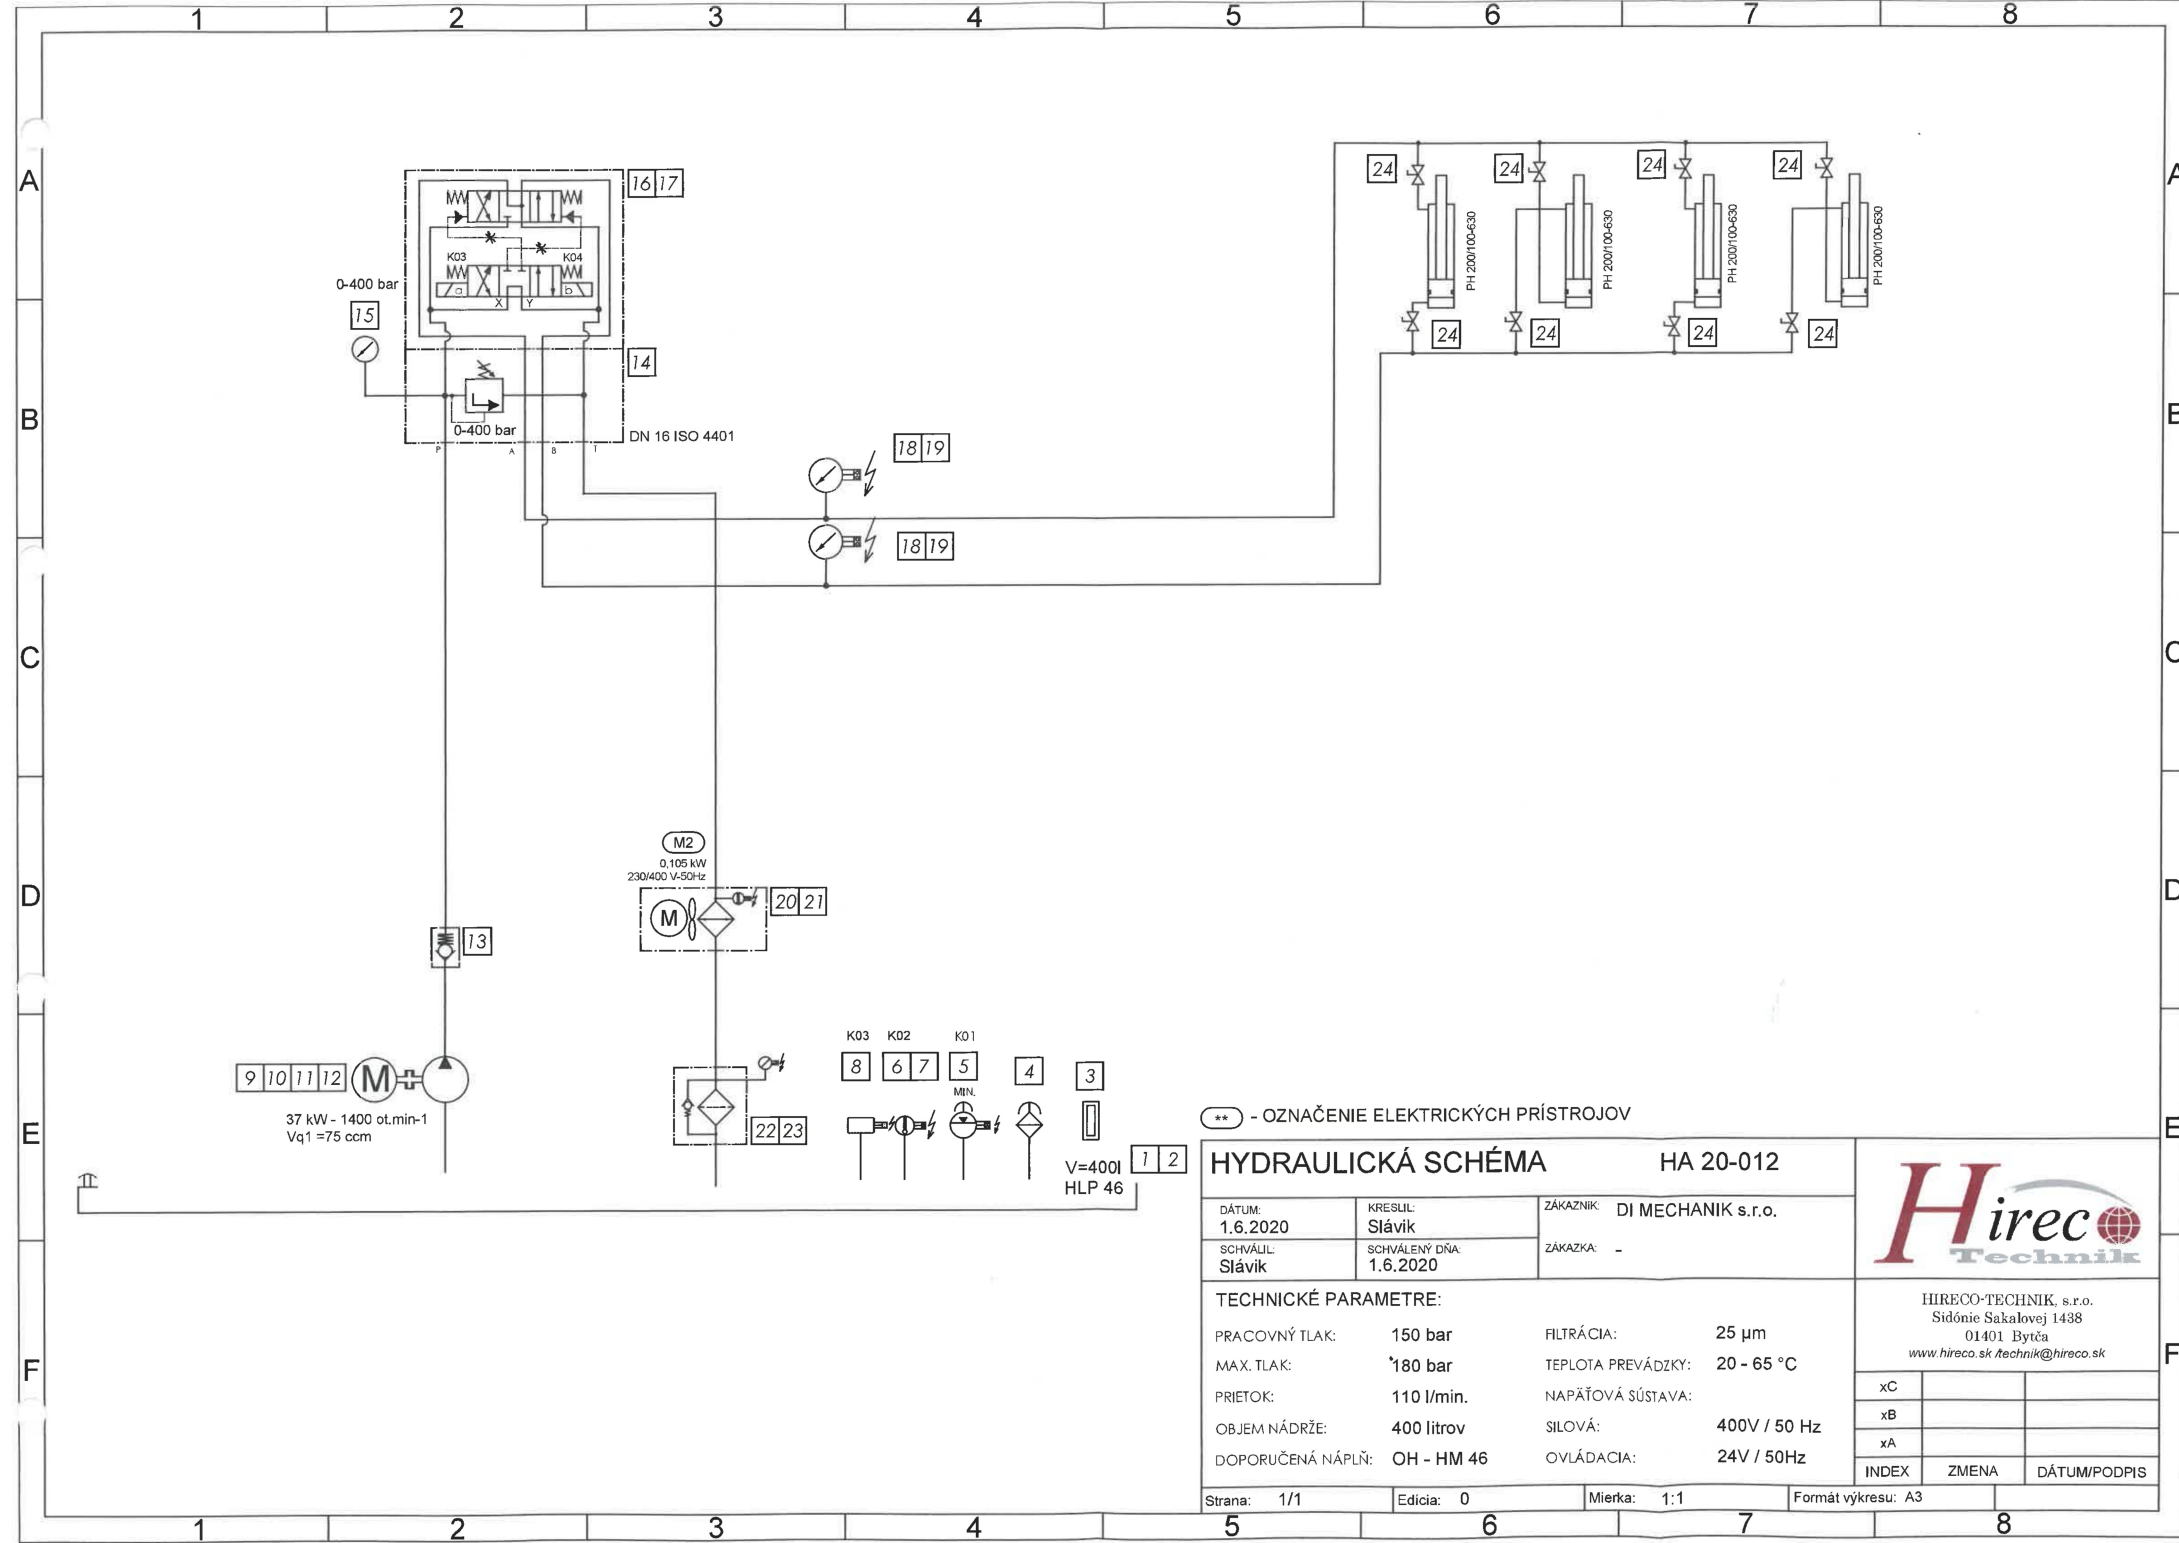

** - OZNAČENIE ELEKTRICKÝCH PRÍSTROJOV

HYDRAULICKÁ SCHÉMA			HA 20-012					
DÁTUM: 1.6.2020	KRESLIL: Slávik	ZÁKAZNÍK: DI MECHANIK s.r.o.						
SCHVÁLIL: Slávik	SCHVÁLENÝ DŇA: 1.6.2020	ZÁKAZKA: -						
TECHNICKÉ PARAMETRE:						HIRECO-TECHNIK, s.r.o. Sidónie Sakalovej 1438 01401 Bytča www.hireco.sk technik@hireco.sk		
PRACOVNÝ TLAK:		150 bar	FILTRÁCIA:		25 µm			
MAX. TLAK:		180 bar	TEPLOTA PREVÁDZKY:		20 - 65 °C			
PRIETOK:		110 l/min.	NAPŤOVÁ SÚSTAVA:					
OBJEM NÁDRŽE:		400 litrov	SILOVÁ:		400V / 50 Hz			
DOPORUČENÁ NÁPLŇ:		OH - HM 46	OVLÁDACIA:		24V / 50Hz			
xC								
xB								
xA								
INDEX	ZMENA	DÁTUM/PODPIS						
Strana: 1/1		Edícia: 0	Mierka: 1:1	Formát výkresu: A3				